




PRŮTOKOMĚR KFM170





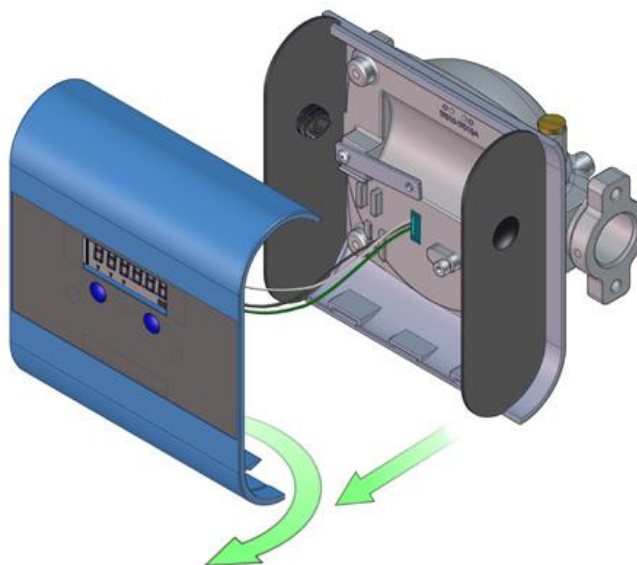












KINGSPAN Di-Flow průtokoměr s pamětí

Průtokoměr se automaticky zapne, při začátku čerpání nebo při stisknutí tlačítka.

Displej se automaticky vypne, po dokončení čerpání za 120 sekund.

K dispozici je 5 hlavních obrazovek, které lze posunovat pomocí tlačítka T.

	Částečný reset přístroje (pouze při čtení není aktivní)
	zobrazení okamžitého průtoku (pouze při čtení je aktivní)
Víckrát zmáčknuté 	posledních pět čerpání
	Zobrazení součtu dvou prvních čerpání
	Zobrazení součtu třech prvních čerpání
	Zobrazení součtu čtyřech prvních čerpání
	Zobrazení součtu pěti prvních čerpání
	Zobrazení CELKEM LITRY
	Zobrazení vyčerpáno celkově za období
	Vynulování - vyčerpáno celkově za období
	Zobrazení množství litrů v nádrži
	Změna stavu v nádrži (plnění nádrže)
	Zobrazení minimální zásoby v nádrži (alarm)
	Měřicí jednotka
	Kalibrace

